Thor

96665283 <TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | T_a25

Thor

TLG_THOR_F_SMLEFD.jpg

Une lanterne LED urbaine et intelligente de taille Small, avec 36 LED 350mA et une optique Confort pour rue et dôme en fonderie d'aluminium EN AC 47100 + CAT avec finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : aluminium fonderie (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Support : aluminium fonderie (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Boîtier : 6 mm trempé plat verre. Vis et fermeture : Acier inox. Pré-câblé avec 6 m de câble pour l' alimentation de secteur et le contrôle DALI. Montage latéral sur un emmanchement de Ø 60 mm, inclinaison 0°, réglable de -15° à +10°. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : Ø459 x 171 mm
Puissance du luminaire: 39 W
Flux lumineux du luminaire: 6227 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 160 lm/W
Poids : 10 kg
Scx : 0.038 m²

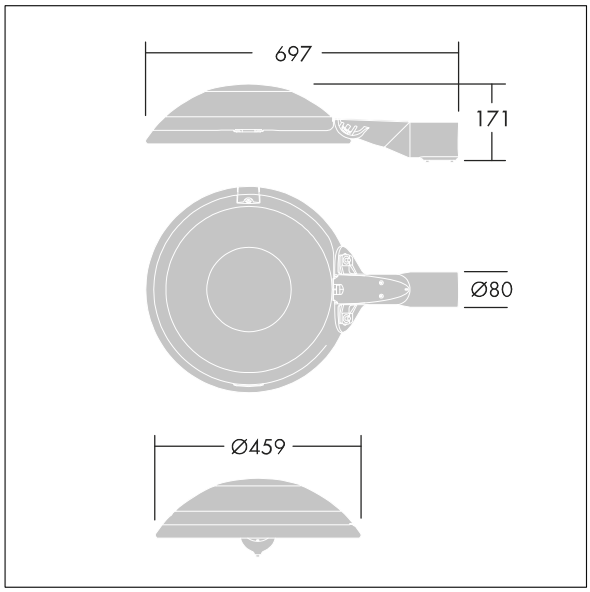

TLG_THOR_M_MLE.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting