Borne RAZE

96632077 RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 700 ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10

Borne RAZE

Borne LED sur semelle de 700 mm de haut, incorporant la technologie Flat beam® de Thorn. 1 LED alimentée en 200 mA. intégré Driver inclus. Classe électrique I, IP66, IK10. Corps : fonderie aluminium (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Vasque : traitement anti-UV Polycarbonate (PC), semi-dépoli. Fixations : Acier inox. Livré avec LED 3 000 K.

Protection contre la surtension 6 kV de série. Entraxe de fixation 200 x 200 mm. Les boulons ne sont pas inclus.

Dimensions : 173 x 220 x 700 mm
Puissance du luminaire: 9 W
Flux lumineux du luminaire: 403 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 45 lm/W
Poids : 6,49 kg

TLG_RAZB_F_700_PDB.jpg

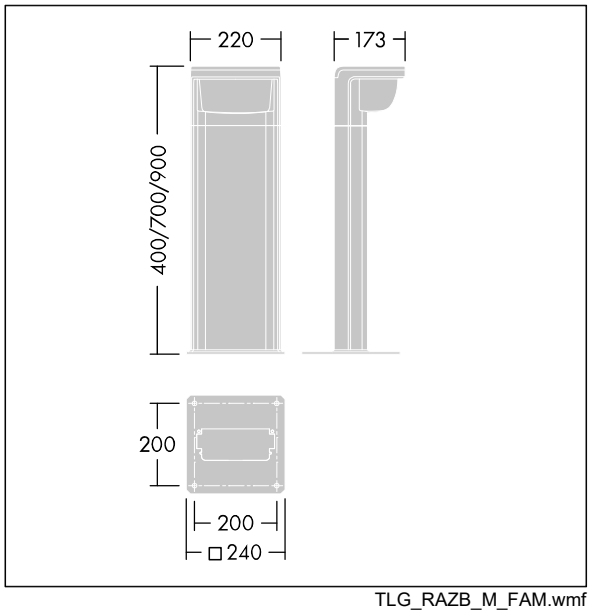

TLG_RAZB_M_FAM.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Borne RAZE

96632077 RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 700 ANT

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting