



Urba

Gamme de luminaires décoratifs offrant élégance et performance pour l'espace urbain

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *le label IDA concerne uniquement les luminaires ayant une température de couleur ≤ 3000 K, et avec une inclinaison maximum de $\pm 10^\circ$. Les luminaires doivent être installés tels que défini par leur photométrie.
- Famille complète de luminaires coordonnés (URBA, URBA DECO, borne URBA) offrant une harmonie dans les projets urbains
- Design exclusif par Wilmotte & Industries et signature unique de jour comme de nuit avec à un système optique traitant la problématique du confort pour les usagers
- Flexibilité exceptionnelle : 22 optiques, 2 tailles, 3 options de fixation pour répondre aux besoins d'une multitude de projets
- Ensembles avec crosses et mâts coordonnés
- Une solution à l'épreuve du temps avec l'interface Zhaga Up, Down, Up and Down, NightTune et les diverses techniques de distribution de la lumière



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

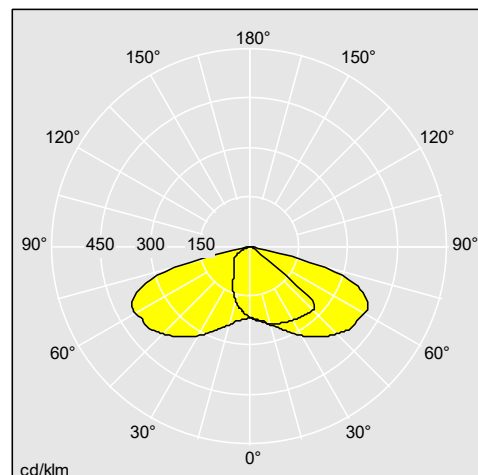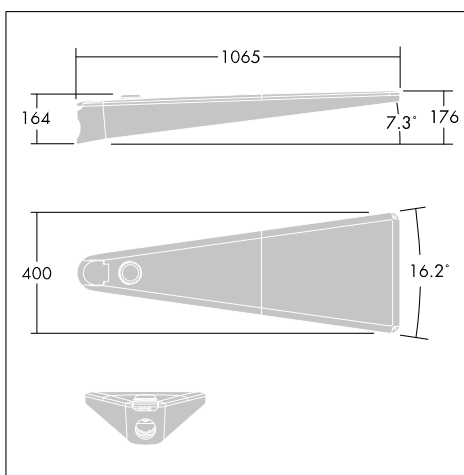

96269996

Matériaux / Finitions

Corps URBA : aluminium moulé sous pression EN-AC 44300 et vis avec revêtement lamellaire en zinc. Idéal pour C5 (classe de résistance à la corrosion standard conformément à la norme ISO 9223:2012), sans revêtement supplémentaire. De série, large choix de couleurs : anthracite texturé (ANT) par défaut, noir texturé (BK), gris clair texturé (GY) et 48 autres couleurs RAL.

Verre : verre plat trempé.

Cadre : aluminium - polycarbonate poudré, aluminium métallisé et vernis

Défecteur : ABS résistant aux UV, blanc (RAL 9016)

Crosses avec mâts coordonnés :

acier galvanisé peint, finition texturée gris anthracite.

Deux diamètres de mâts cylindro-coniques pour la lanterne poteau Urba :

aluminium peint, finition texturée gris anthracite

Urba

Installation / Montage

Disponible en 2 tailles différentes et possibilité d'une installation à différentes hauteurs.

Luminaire : livré complet et dans un seul carton, prêt à être installé. Montage sur poteau Ø 60 mm ou Ø 76 mm, longueur de l'embout 100 mm.

Montage latéral Ø 60 mm avec angles d'inclinaison réglables : 0°, 5°, 10°. Pré-câblage recommandé via le configurateur MyProduct.

Crosses avec mâts coordonnés. Hauteurs de montage pour Urba small : 4 à 6 m, pour Urba large : 6 à 9 m. Les mâts sont livrés avec des boulons d'ancrage. Mâts en aluminium (diamètres : intérieur 76 mm et extérieur 96 mm - intérieur 60 mm et extérieur 81 mm) avec brides de fixation : 200 x 200 mm. Mâts en acier galvanisé avec brides de fixation : 300 x 300 mm

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
URBA S, Narrow road				
UA 12L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671764
UA 12L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671765
UA 12L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671766
UA 24L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671767
UA 24L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671768
UA 24L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671769
UA 36L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671770
UA 36L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671771
UA 36L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671772
UA 12L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671785
UA 12L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671786
UA 12L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671787
UA 24L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671788
UA 24L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671789
UA 24L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671790
UA 36L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671791
UA 36L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671792
UA 36L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671793
URBA L, Narrow road				
UA 48L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671773
UA 48L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671774
UA 48L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671775
UA 60L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671776
UA 60L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671777
UA 60L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671778
UA 72L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671779
UA 72L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671780
UA 72L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671781
UA 84L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671782
UA 84L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671783
UA 84L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671784
UA 48L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671794
UA 48L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671795
UA 48L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671796
UA 60L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671797
UA 60L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671798

Urba

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
UA 60L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671799
UA 72L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671800
UA 72L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671801
UA 72L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671802
UA 84L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671803
UA 84L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671804
UA 84L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671805

Mâts Urba Acier

<URBA COL 6M ST 2XBRA 0,8 TOP76 D60 BK	0	96270916
--	---	----------

Supports Urba Acier

<URBA 1XBRA 0,8 MTP TOP76 D60 BK	5	96270884
<URBA 2XBRA 0,45 MTP TOP76 D60 BK	0,8	96270889
<URBA MWA 0,45 BK	0,001	96270891
<URBA 1XBRA 0,8 MTP TOP76 D60 ANT	3	96270892
<URBA 2XBRA 0,45 MTP TOP76 D60 ANT	8,85	96270894
<URBA 2XBRA 0,8 MTP TOP76 D60 ANT	9,245	96270895
<URBA MWA 0,45 ANT	5	96270897
<URBA BRA MID POLE 0,45 ANT	3	96271096