
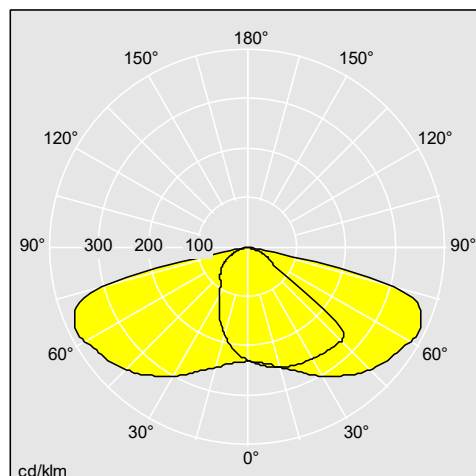


Carat

Lanterne élégante et performante offrant un éclairage pérenne pour l'environnement urbain

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *le label IDA concerne uniquement les luminaires ayant une température de couleur ≤ 3000 K, et avec une inclinaison maximum de $\pm 10^\circ$. Les luminaires doivent être installés tels que défini par leur photométrie.
- Evolutive avec les interfaces Zhaga Up & Zhaga Down certifiées ZD4i, recevant un large choix de solutions de gestion
- Respectueux de l'environnement grâce au système optique R-PEC qui limite les nuisances lumineuses ($ULR = 0^\circ$) et choix entre 4 températures de couleur chaude (2200 K, 2400 K, 2700 K et 3000 K)
- Durable avec des matériaux de haute qualité, compatibles de série avec le bord de mer (catégorie C5)
- Disponible en 2 tailles (Small et Large) avec une grande flexibilité d'installation (en top, latéral ou suspendu) et inclinaison réglable
- Innovante avec les nouvelles fonctions lumineuses intelligentes NightTune et VLD (distribution lumineuse variable) qui optimise le confort et le bien-être, tout en préservant la biodiversité

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

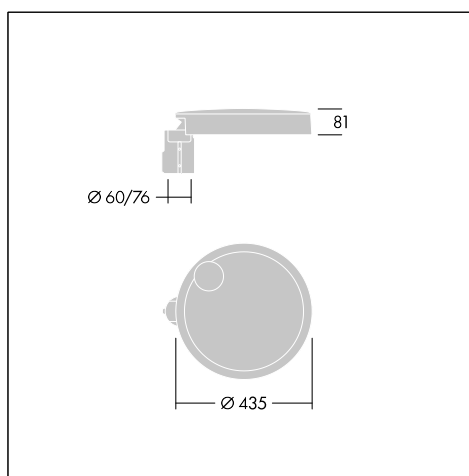

96634958

Matériaux / Finitions

- Corps et manchon: fonderie d'aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé. Choix entre 48 teintes RAL.
 - Fermeture: verre plat trempé ép. 4 à 5 mm
 - Visserie: acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500
- Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012
- Taux de recyclage: jusqu'à 88%

Carat

Installation / Montage

- Hauteur d'installation recommandée :
Taille Small entre 3 à 6 mètres
Taille Large : entre 6 à 12 mètres.
- Montage latéral avec emmanchement Ø 60/42 mm (Ø 34 mm avec réducteur), inclinaison réglable de 0° à -20° par pas de 5°
- Montage en top avec emmanchement Ø 60 mm, inclinaison réglable de 0° à +15° par pas de 5°
- Montage suspendu au pas du gaz 34G
- Livré avec précâblage de série, prêt à installer dans un même carton
- Accès au driver après avoir démonter le verre de fermeture

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Carat Small, optique pour route étroite				
CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634280
CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634281
CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634282
CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634283
CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634284
CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634285
CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634286
CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634287
CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634288
CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634289
CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634290
CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634291
CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634292
CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634293
CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7,2	96634294
CT S 12L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635141
CT S 12L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635142
CT S 12L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635143
CT S 12L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635144
CT S 12L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635145
CT S 24L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635146
CT S 24L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635147
CT S 24L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635148
CT S 24L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635149
CT S 24L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,1	96635150
CT S 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635151
CT S 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635152
CT S 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635153
CT S 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,2	96635154
CT S 36L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,4	96635155
CT S 24L70 740 NR CL2 WS7 T60F ANT	LED		6,668	92956210
CT S 36L70 740 NR CL2 WS9 T60F ANT	LED		7,014	92956211
CT S 12L70 740 NR CL2 WS5 T60F ANT	LED		6,578	92956215
Carat Large, optique pour route étroite				

Carat

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634295
CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634296
CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634297
CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634298
CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,3	96634300
CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634301
CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634302
CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634303
CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634304
CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634305
CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634306
CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634307
CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634308
CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634309
CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634310
CT L 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635156
CT L 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635157
CT L 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635158
CT L 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,2	96635159
CT L 36L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,5	96635160
CT L 48L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635161
CT L 48L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635162
CT L 48L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635163
CT L 48L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,5	96635164
CT L 48L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,7	96635165
CT L 60L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635166
CT L 60L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635167
CT L 60L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635168
CT L 60L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635169
CT L 60L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,8	96635170
CT L 48L70 740 NR CL2 WS11 T60F ANT	LED		9,347	92956212
CT L 60L70 740 NR CL2 WS12 T60F ANT	LED		9,409	92956213
CT L 60L80 740 NR CL2 WS12 T60F ANT	LED		9,643	92956214