


## 96632925 ARS 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT




### Aerie

Lanterne LED discrète, à montage top, avec une conception intemporelle. Driver pour 18 LED, entraînés à 500mA avec une distribution Radialement symétrique. Classe électrique I, IP66, IK10. Capot et socle : aluminium fonderie thermopoudré résistant à la corrosion et adapté aux environnements C5, finition texturé gris anthracite 900 sablé. Boîtier : Polycarbonate (PC) faible épaisseur anti-UV avec finition transparent. Équipé d'un diffuseur interne pour réduire les éblouissements. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 76mm. Pré-câblé avec 5 m de câble.

Dimensions : Ø602 x 586 mm  
 Puissance du luminaire: 28 W  
 Flux lumineux du luminaire: 3703 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/W  
 Poids : 11,24 kg  
 Scx : 0.172 m²



TLG\_AERI\_F\_S\_PR\_CL.jpg

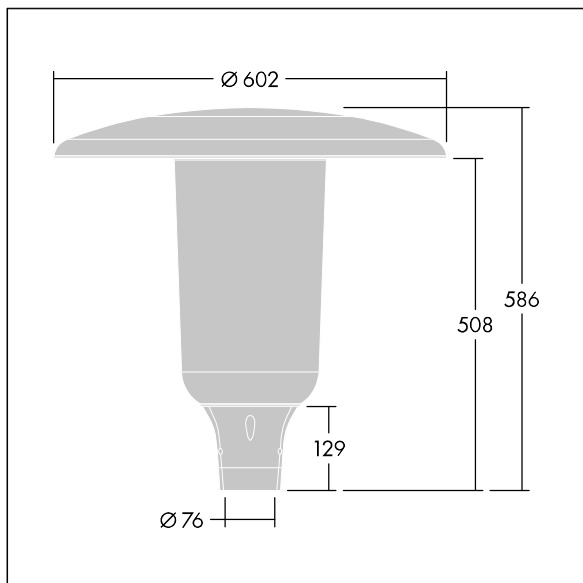

TLG\_AERI\_M\_T76\_S.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**Aerie**

**96632925 ARS 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT**

**THORN**