


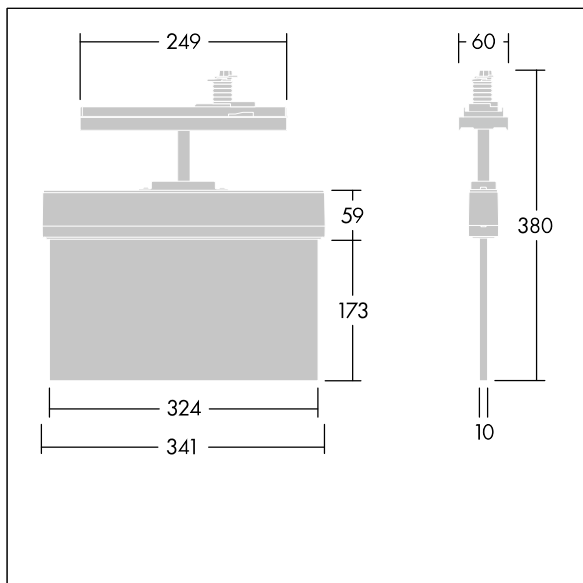
IP20 IK03  T_a-10
+40

Voyager Style

Éclairage d'évacuation à LED ultra slim Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité avec surveillance du circuit électrique sans surveillance individuelle du luminaire ; ; boîtier en Polycarbonate (PC) ; luminaire facile à installer ; livré avec un jeu d'éléments directionnels (flèches à gauche, à droite, en haut, en bas et version vierge) pour un montage ISO 7010 et une visualisation à une distance maximale de 30 m ; montage de éléments directionnels à l'aide de broches de montage discrètes ; aucun entretien grâce à la technologie LED ; durée de vie de 50 000 h avec une flux lumineux constant ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la zone blanche ; alimentation électrique : 220/240 V AC ; Puissance du luminaire: 6,3 W ; degré de protection : IP20, classe de protection : {Various1} ; résistance aux impacts : Résistance aux impacts : IK03 ; Dimensions : 341 x 37 x 334 mm ; poids : 1,12 kg



TLG_VYST_F_150_UP_CONTUS.jpg



TLG_VYST_M_150_CONTUS.wmf