CiviTEQ

96643230 CQ 72L70 757 IVS CL2 M60 GY-S

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

CiviTEQ

Lanterne d’éclairage routier LED de taille Large avec 72 LED et une optique Passage piéton 700mA. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006). Fermeture : verre trempé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d’ emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Livré avec LED 5 700 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.

Dimensions : 580 x 230 x 160 mm

Poids : 9,3 kg
Scx : 0.115 m²

TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg

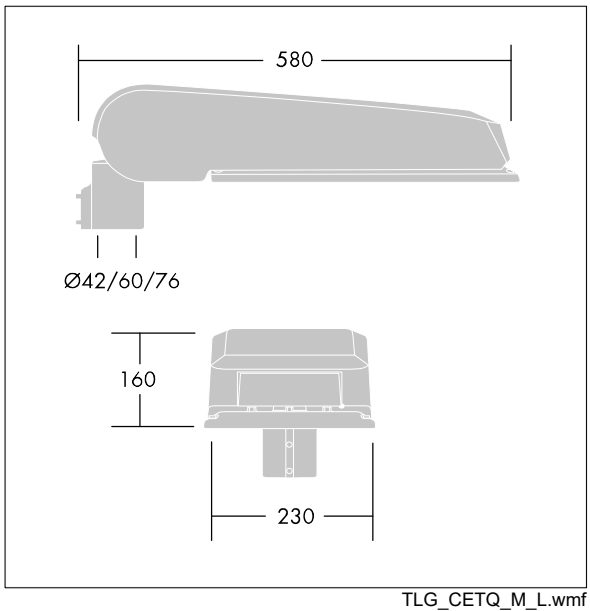

TLG_CETQ_M_L.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting