

Contrast

96633488 CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP

THORN


| | | | | | | |
|----------|------|------|---|---|---|---------------------------|
| ISO 9223 | IP66 | IK08 |  |  |  | T _a -20 +35 |
| C5 | | | | | | |

Contrast

Boîtier d'alimentation pour le projecteur Contrast Small en LED Balanced White, avec Driver DALI. Protection contre les surtensions 10 kV.



TLG_CON3_F_CONTRAST_GEARBOX.jpg

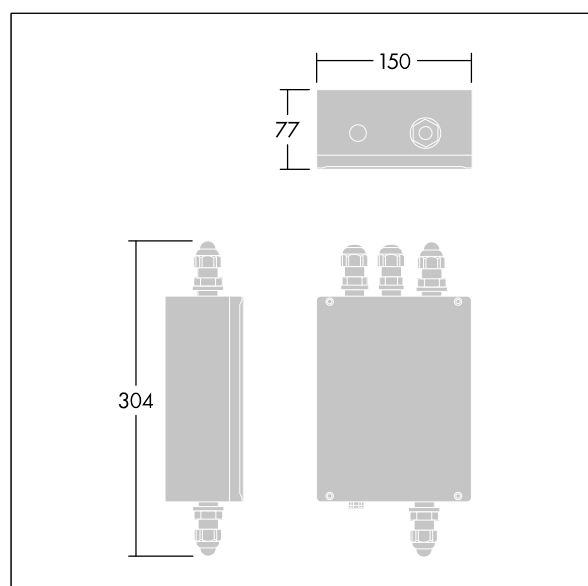

TLG_CBOX_M_150x70.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting