


## Candle

### Colonne lumineuse élancée pour les cheminements et les abords de bâtiment

- Excellent confort lumineux avec un filtre prismatique en option, créant un effet étincelant
- Choix entre 3 optiques (2 asymétriques et 1 symétrique) et 3 températures de couleur chaude (2200K, 2700K, 3000K) avec un ULR < 1%
- Concept unique de mobilier urbain, avec un luminaire discret monté sur une colonne mince
- Complément de la famille CANDLE



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

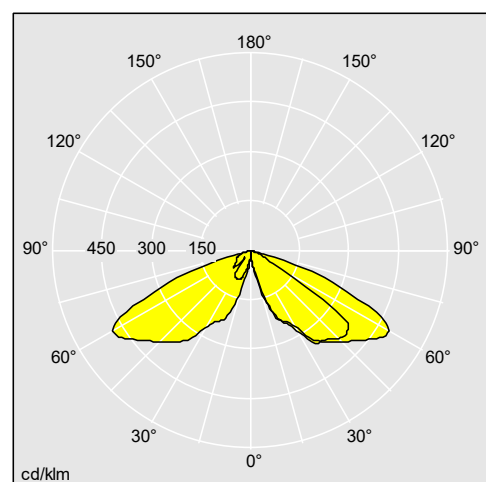

96679090

### Matériaux / Finitions

Chapeau : fonderie d'aluminium EN AC-44300, classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223: 2012.

Vasque : polycarbonate clair traité anti-UV.

Finition : peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs RAL sur demande.

### Installation / Montage

Colonne de diamètre 160 mm, ht. 3 ou 4 mètres (à commander séparément).

Tête de luminaire précâblée pour une faciliter son installation.

Maintenance du driver à la base du luminaire.

# Candle

## Données commerciales

| Désignation                   | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Luminaire porté Candle</b> |       |       |            |          |
| CN 18L25 730 RSC CL2 W3 ANT   | LED   |       | 4,84       | 96679079 |
| CN 18L50 730 RSC CL2 W3 ANT   | LED   |       | 4,84       | 96679080 |
| CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT   | LED   |       | 4,84       | 96679081 |
| CN 18L105 730 RSC CL2 W3 ANT  | LED   |       | 4,84       | 96679082 |
| CN 18L25 730 RSC CL1 W3 ANT   | LED   |       | 4,89       | 96679083 |
| CN 18L50 730 RSC CL1 W3 ANT   | LED   |       | 4,89       | 96679084 |
| CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT   | LED   |       | 4,89       | 96679085 |
| CN 18L105 730 RSC CL1 W3 ANT  | LED   |       | 4,89       | 96679086 |
| <b>Colonne Candle</b>         |       |       |            |          |
| CANDLE POLE 3M MPL RXXXX      |       |       | 38         | 96681052 |