


Aquaforce

Aquaforce, un luminaire flexible, haute performance, IP66 et résistant aux impacts, pour les endroits difficiles

- Rendement lumineux commutable : un luminaire, quatre sorties lumineuses (configurées par l'ajustement de deux commutateurs DIP) offrant une flexibilité optimale pendant l'installation et un stockage efficace chez les grossistes.
- Résistant à l'eau, la poussière, la saleté et les impacts. Résiste aux éléments et bénéficie de classements élevés IP66 et IK08. Conception intelligente à bord retombant qui évite les dépôts de poussière et de saleté sur la surface lumineuse.
- Choix de distributions lumineuses, extensive (WB) et semi-extensive (MB), qui permet des niveaux élevés d'éclairage avec un minimum d'appareil. Technologie de transmission de la lumière ultramoderne avec prismes de réfraction pour un éclairage uniforme
- Rendement efficace : avec des rendements lumineux de jusqu'à 6400 lm, le luminaire est puissant et son efficacité atteint 148 lm/W. Les économies d'énergie sont considérables.
- Capteur : grâce à l'option d'inclure un capteur micro-ondes dans Aquaforce, l'efficacité énergétique peut être optimisée davantage
- Installation simple : facile à monter, à utiliser et à entretenir. Longues coulisses de fixation pour une rénovation aisée notamment. Mécanisme "EasyClick" unique pour une fermeture rapide et sans clip



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

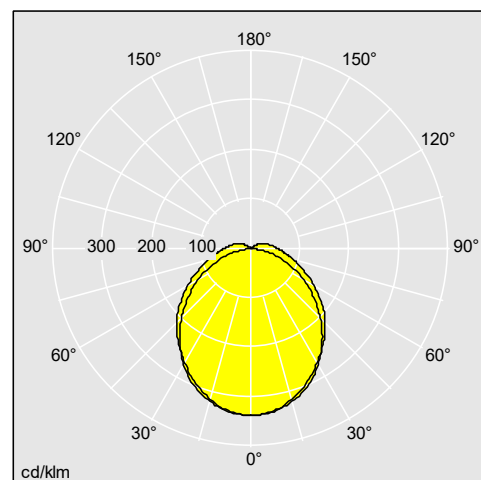

96636066

Matériaux / Finitions

Capot : polycarbonate gris pâle (PC)

Diffuseur : diffuseur opale haute transmission en polycarbonate (PC) combinant les effets de dispersion à l'intérieur du matériau avec des prismes réfractaires.

Installation / Montage

Mécanisme EasyClick breveté à enclencher pour une fixation et ouverture rapide et sans attache du diffuseur. Approuvé pour utilisation à l'intérieur ou dans les zones extérieures couvertes. Longues fentes de fixation pour une flexibilité optimale sur place.

Surface : convient pour une fixation directe en plafonnier ou une fixation BESA. 10 options d'entrées de câbles à 5 endroits différents. Supports à fixation rapide fournis pour la fixation en plafonnier. Convient pour une fixation au plafond et au mur (verticalement et horizontalement).

Suspension sur chaîne : kits de fixation pour conduit, suspension sur chaîne et suspension sur caténaire disponibles en accessoires.

Aquaforce

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Aquaforce				
AQF S LED4300-840 PC WB HFLS			1,47	96636061
AQF L LED6400-840 PC WB HFLS	LED		2	96636062
AQF S LED4300-840 PC MB HFLS			1,47	96636065
AQF L LED6400-840 PC MB HFLS	LED		2	96636066