




Avenue Wall 300 II

Applique murale élégante, assortie à la gamme de bornes et de lanternes portées Avenue Déco

- Etanchéité IP65



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

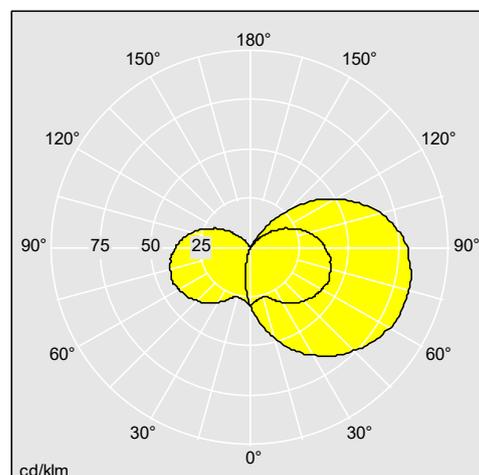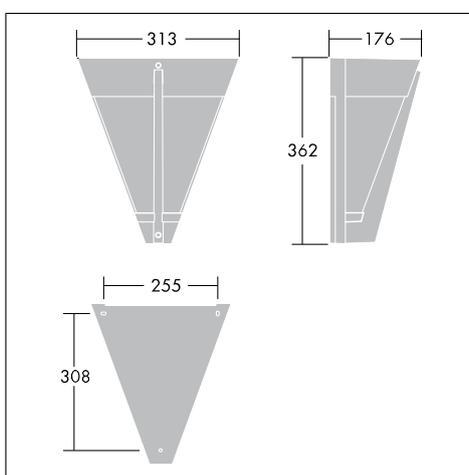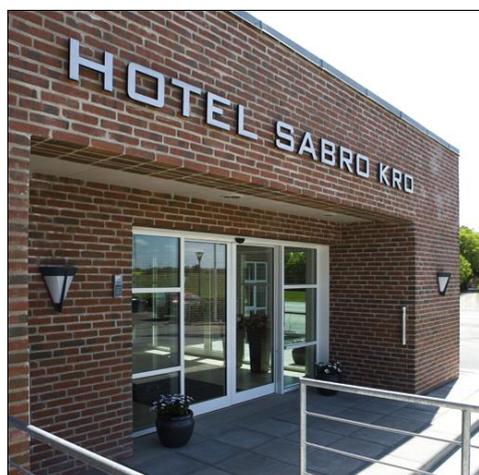

96258553

Matériaux / Finitions

Corps : fonderie d'aluminium (EN AC-4600, classe de corrosion standard C3), gris sablé (proche RAL 7043)

Réflecteur intérieur : aluminium anodisé

Diffuseur opale en polycarbonate

Installation / Montage

Fixation murale directe par le biais de 3 vis (fournies). Presse-étoupes pour piquage et repiquage avec un câble de 8 à 12 mm de diamètre.

Avenue Wall 300 II

Données commerciales Lampes à commander séparément (sauf LED)

| Désignation | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Avenue Wall 300 II | | | | |
| AVENUE W300 II LED 12L35 740 CL2 | LED | | 3,42 | 96259038 |
| AVENUE W300 II LED 12L35 730 CL2 | LED | | 3,42 | 96258554 |