



Borne RAZE

Gamme de bornes robustes avec un faisceau large, offrant une uniformité d'éclairage impressionnante

- Technologie Flat beam® brevetée : un faisceau asymétrique rasant pour éclairer les sentiers jusqu'à 4m de large. Facteur d'utilisation élevé avec une perte de flux minimum, pour un maximum de lumière projetée sur le cheminement.
- Large distribution lumineuse permettant de réduire le nombre d'unités tout en gardant un éclairage continu sur le cheminement. Compatible avec la réglementation PMR (hauteur 90cm). Variante confort avec coupe-flux interne.
- Gestion d'éclairage: gradation DALI ou détection de mouvement intégrée, pour un usage modéré de la lumière pendant la nuit
- Grande diversité d'installation avec choix entre 3 hauteurs et possibilité de montage de la tête seule en applique (RAW). Se décline également en appliques architecturales pour des ensembles coordonnés.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

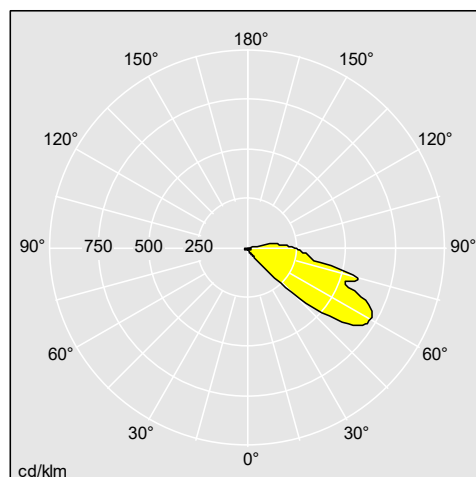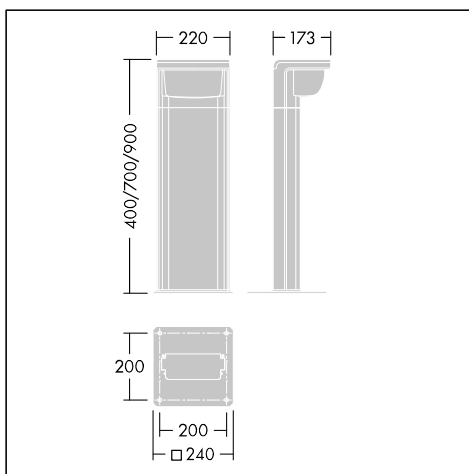

96632074

Matériaux / Finitions

- Corps & semelle : fonderie d'aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs sur demande.

- Vasque : polycarbonate traité anti-UV partiellement dépoli

- Visserie : acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500

Protection contre les surtensions 6 kV (10 kV en option).

Très haute résistance au vandalisme : tenue aux chocs 20 joules et tenue à la charge 200 kg.

Classe de corrosion C5 selon la norme ISO 9223-2012.

Installation / Montage

Choix entre 3 hauteurs de borne: 40, 70 ou 90cm. Fixation par semelle recevant 4 tiges de scellement M14 avec entraxe de 200 x 200mm (à commander séparément). Driver situé dans la tête ou dans le fût pour faciliter la maintenance.

Possibilité de fixer la tête seule en applique (RAW).

Borne RAZE

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Borne Raze ht. 40cm				
RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT	LED		4,79	96631798
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT	LED		4,79	92909532
Borne Raze ht. 70 cm				
RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	LED		6,49	96631722
RAB 1L35-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	LED		6,49	96631723
RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 700 ANT	LED		7,35	96631799
RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 700 ANT	LED		6,49	96632077
RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT	LED		7,375	96632078
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 700 ANT	LED		7,37	96632079
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 700 ANT	LED		6,49	92909526
Borne Raze ht. 90 cm				
RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT	LED		7,62	96631803
RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT	LED		8,48	96631804
RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT	LED		8,55	96631806
RAB 1L35-730 WPC HF/R SLA CL1 SP 900 ANT	LED		8,5	96631807
RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 900 ANT	LED		7,62	96632083
RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT	LED		8,505	96632086
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT	LED		8,505	96632087
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT	LED		7,63	92917822
Tête Raze en applique				
RAW 1L20-730 WP HF CL1 6K ANT	LED		2,77	96631724
RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT	LED		2,77	96631725
RAW 1L35-730 WP HF CL2 6K ANT	LED		2,77	96631800
RAW 1L35-730 WP HFX CL1 6K ANT	LED		2,77	96631801
RAW 1L20-830 WPC HF CL1 6K ANT	LED		2,77	96632090
Adaptateurs base MGR				
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554