


Altis Gen5

Projecteur LED à haute performance pour l'éclairage sportif de première classe, les terrains d'entraînement, les sports de loisirs et les grands espaces

- Solution d'éclairage à haute performance délivrant jusqu'à 256 klm avec d'excellentes propriétés thermiques, une résistance exceptionnelle aux agressions environnementales, une résistance au vent minimale, ainsi qu'un large choix d'optiques.
- Grande flexibilité de réglage optique grâce au système modulaire permettant diverses combinaisons de distribution et d'inclinaison de chaque module LED, afin de réduire le nombre de projecteurs et d'optimiser la résistance au vent
- Excellentes performances grâce à une platine d'alimentation compacte pouvant être installée à l'arrière du projecteur ou déportée jusqu'à 200 m. Concept breveté en forme « d'arrêt de poisson » autorisant une évacuation maximale des calories.
- Gestion totale du projecteur en DALI ou DMX-RDM, permettant un éclairage instantané, des niveaux d'éclairement progressifs ou un éclairage dynamique avec différents scénarios pour l'événementiel
- Conception intuitive pour une installation simplifiée, avec un boîtier de raccordement à connexions rapides et un choix entre 4 possibilités de fixation. Réglage de précision pour une inclinaison et une orientation optimale de chaque module LED
- Pour garantir une adéquation avec les applications de votre projet et pour configurer la version requise, nous vous recommandons d'utiliser « myProduct ». Votre équipe de vente locale peut vous aider dans cette démarche



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

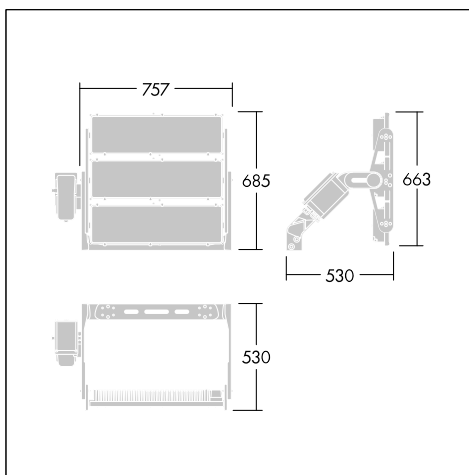

Matériaux / Finitions

- Modules LED: fonderie d'aluminium EN AC-44300 avec système de dissipation thermique à picots breveté pour une gestion optimale, finition peinture thermopoudrée.
 - Cadre et fourche : fonderie d'aluminium EN AC 44100, finition brute ou peinture thermopoudrée, sauf pour la version 2 modules LED Light Bracket (LB) en tôle peinte
 - Fermeture: verre plat trempé ép. 4mm à haute transmission avec traitement antireflet sur les deux faces
 - Visserie : acier inoxydable galvanisé de qualité A4
- Haute résistance à la corrosion avec un niveau de protection de catégorie C5 conformément à la norme ISO 9223:2012. Compatible de série avec les piscines couvertes.

Altis Gen5

Installation / Montage

La crosse est montée en utilisant différents types de fixation (une vis M20 ou deux vis M14). Le cadre est fixé à l'étrier par une vis hexagonale M10 avec possibilité de jouer sur la position horizontalement sur 100 mm (disponible uniquement sur les modules à 3 et 2 LED dans la version avec étrier). Modules LED inclinables fixés sur le cadre par des vis hexagonales M8. L'étrier réversible permet un montage suspendu dans différentes configurations : suspension simple, avec montage au mur ou sur un toit et montage apparent. Les modules LED sont pré-câblés à une boîte de distribution avec un système de connexion à serrage aisé.

Un boîtier de commande fourni séparément peut être installé à une distance pouvant aller jusqu'à 200 m du luminaire. Celui-ci est équipé de quatre presse-étoupes différents - 1 presse-étoupe M25 acceptant des câbles d'un diamètre compris entre 10 mm et 17 mm et un câblage avec des bornes enfichables pour des fils jusqu'à 2,5 mm² pour l'alimentation secteur (220-400 V / 50-60 Hz), 2 presse-étoupes M16 acceptant des câbles d'un diamètre compris entre 5 mm et 10 mm pour les entrées/sorties de commande et 1 presse-étoupe M32 acceptant des câbles d'un diamètre compris entre 13 mm et 21 mm avec des bornes enfichables pour des fils jusqu'à 2,5 mm² (un câble à 7 cœurs non fourni par Thorn d'une longueur choisie par le client et utilisé pour la connexion électrique au projecteur - et à 8 cœurs en cas d'utilisation NTC) - et d'un signal LED pour indiquer l'état du boîtier. Quatre trous dans les coins du boîtier de l'alimentation électrique permettent différentes options de montage.

La boîte de jonction est incluse dans les versions à 2 et 3 modules.

Un dispositif de visée de précision est disponible et réglable en haut ou en bas de chaque module LED.

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Altis, 1 module				
ALG5 168L125-740 PST NB ANT	LED		9,28	96670818
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96670255
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671917
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671918
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671919
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671920
ALG5 168L105-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671921
ALG5 168L85-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671922
ALG5 168L70-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671923
Altis, 2 modules				
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT	LED		22,8	96670251
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT	LED		23,688	96670252
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684115
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684116
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684117
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684118
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684119
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684120
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684121
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684122
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT	LED		23,7	96684123
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684124
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684125
Altis, 3 modules				
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,107	96670248
ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96670249
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684126
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684127
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684128

Altis Gen5

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684129
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684130
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684131
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684132
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684133
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684134
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684135
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684136
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684137
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684138
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684139
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684140
ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637087
ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637088
ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637089
ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637090
ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637091
ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637092
ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637093
ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637094
ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637095
ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637096
ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637097
ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637098

Altis, platines d'alimentation - Premium

ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA	6,2	96671924
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA	6,2	96671925
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA	6,2	96671926
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA	6,2	96671927
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA	6,2	96671928
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA	5,4	96671929
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA	5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA	5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA	5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA	5,4	96671933
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX	6,2	96671934
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX	6,2	96671935
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX	6,2	96671936
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX	6,2	96671937
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX	6,2	96671938
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX	5,4	96671939
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX	5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX	5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX	5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX	5,4	96671943

Altis, platines d'alimentation - Performance

Altis Gen5

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA			5,8	96684147
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA			5,8	96684148
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA			5,8	96684149
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX			5,8	96684150
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX			5,8	96684151
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX			5,8	96684152
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA			5,6	96688776
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX			5,8	96688777
Altis, accessoires				
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT			0,8	96671489
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT			0,85	96671490
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT			0,92	96671491
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4			0,9	96671492
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5			0,9	96671493
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6			0,9	96671494
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB			0,95	96671495
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB			2	96671496
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB			1	96671497
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR			0,9	96671498
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET			2,9	96671488
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE			2,5	96683854
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE			1,65	96684170